


Einfach einfach

Kompaktregler TROVIS 6493




Der Regler für industrielle Standard-Regelungen

- Ein Regelkreis
- Festwert- oder Folgeregelung
- Beleuchtetes LC-Display
- Einfach konfigurierbar über die Software TROVIS-VIEW



Technische Daten

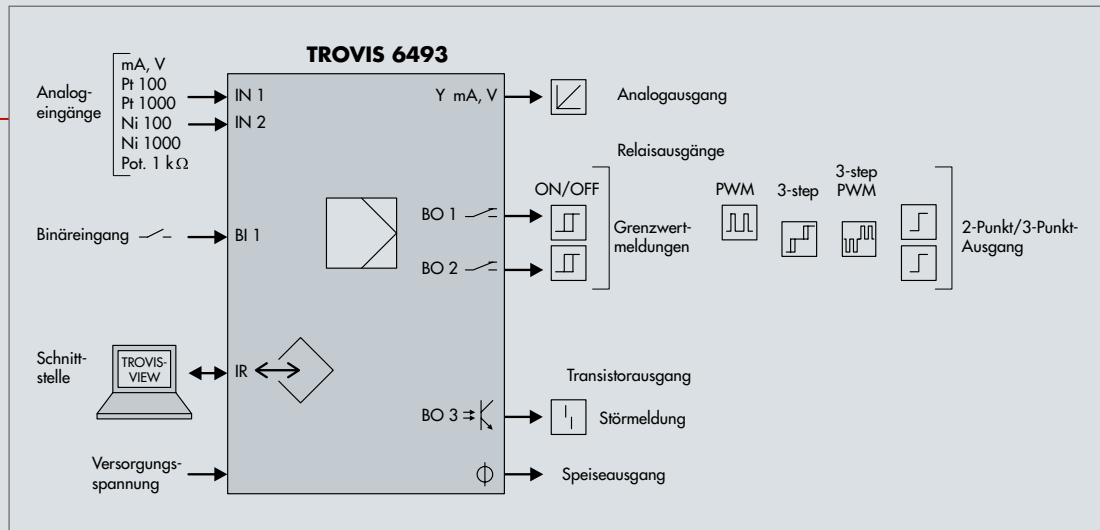

TROVIS 6493	-03
Analogeingänge	2 x Pt 100 / Pt 1000 / Potentiometer / mA / V
Binäreingänge	1 x (Speisung 24 V DC)
Analogausgänge	1 x mA / V
Binärausgänge	1 x Dreipunkt oder 2 x Grenzwert (Relais)
	1 x Transistor (Störmeldeausgang)
Versorgungsspannung	90 bis 250 V AC, 13 VA oder 24 V AC/DC, 7 VA
Speiseausgang	20 V DC / 45 mA für Analog- oder Binäreingang
Schutzklasse	IP 65 (Front)
Display	Beleuchtetes LCD
Sollwerte	2 x intern und 1 x extern
Regelungsarten	Festwert- und Folgeregelung, Funktionalisierung von Eingangs- und Ausgangsgrößen, Verknüpfung von Eingangsgrößen (Addition, Subtraktion)
Schnittstelle	Infrarot (SAMSON-Protokoll zur Kommunikation mit TROVIS-VIEW)

